



CONSTRUCCION EDIFICIO TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

RELACIÓN DE PARTIDAS Y CANTIDADES



PROPIETARIO	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
SUPERFICIE	4,882.68 M2
UBICACIÓN	CENTRO DE LOS HEROES, D.N.
FECHA	SEPTIEMBRE 2023

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.01	Estudio geotécnico	1.00	U			
1.02	Limpieza y acondicionamiento del terreno	1.00	PA			
1.03	Remoción y reubicación equipos de climatización existentes (20 Tons)	6.00	U			
1.04	Valla de protección en área de parqueos del INDRHI en madera de pino corriente y aluzinc	98.23	ML			
1.05	Caseta de materiales y oficina ejecutora (2 niveles) en madera pino, plywood 3/4" y aluzinc calibre 26	30.00	M ²			
1.06	Alquiler de baños portátiles	2.00	U			
1.07	Brigada topográfica	1.00	U			
1.08	Fumigación de cimientos	221.37	M ²			
1.09	Demolición muros de hormigón baños CEHICA	3.17	M ³			
1.10	Corte y demolición losa piso de concreto para fundaciones de columnas C1. h=0.20 mt	15.14	M ³			
1.11	Valla publicitaria 12' x 8' (vinyl y marco metálico)	96.00	P ²			
1.12	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
1	1ER. NIVEL					
	LOBBY Y ENTREPISO SOBRE CEHICA					
2	REPLANTEO					
2.01	Confección de charrancha / cuadro y estacas en pino corriente 2" x 4"	92.11	M			
2.02	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
3	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Excavación roca con compresor/ hasta 3.0 mts. de profundidad	388.11	M ³			
3.02	Relleno compactado interior (caliche)	263.83	M ³			
3.03	Bote de material excavado	543.35	M ³			
3.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
4	HORMIGON ARMADO					
4.01	Zapata de columna ZC1 / hormigón 350 kg / 26 Ø 3/4" / H=0.50 mt	87.04	M ³			
4.02	Zapata de columna ZC2 / hormigón 350 kg / 20 Ø 3/4" / H=0.50 mt	19.54	M ³			

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located on the right side of the page.]

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
4.03	Zapata de columna ZC3 / hormigón 350 kg / 34 Ø 3/4" / H=0.60 mt	9.76	M ³			
4.04	Zapata de columna ZC4 / hormigón 350 kg / 12 Ø 1/2" / H=0.40 mt	1.04	M ³			
4.05	Zapata de columna ZC5 / hormigón 350 kg / 16 Ø 1/2" / H=0.40 mt	2.27	M ³			
4.06	Zapata de muro 8" / 3 Ø 3/8" + Ø 3/8" @ 0.20 mt. H=0.30 mt	4.63	M ³			
4.07	Pedestales de cols. ZC1" / 14 Ø 3/4" + Ø 3/8" @ 0.20 mt. / horm. 350 kg H=2.34 mt	11.58	M ³			
4.08	Pedestales de cols. ZC2" / 10 Ø 3/4" + Ø 3/8" @ 0.20 mt. / horm. 350 kg H=2.34 mt	2.47	M ³			
4.09	Rampa de escalera / Ø 1/2" y Ø 3/8" / E= 0.15 mt. hormigón 350 kg. (2 niveles)	6.70	M ³			
4.1	Losa plana en recepción, pasillo y baño de lobby y marquesina / Ø 3/8" @ 0.25 mt. / hormigón 210 kg	12.47	M ³			
4.11	Columna C4 / 0.30mt x 0.20 mt / 6 Ø 1/2" y Ø 3/8" @ 0.15 mt / hormigón 210 kg	0.47	M ³			
4.12	Columna C5 / 1.00 mt x 0.30 mt / 4 Ø 3/4" + 6 Ø 1/2" y Ø 3/8" @ 0.15 mt / Hormigón 210 kg	0.92	M ³			
4.13	Columnas pasillo / 0.20mt x 0.20 mt / 4 Ø 1/2" y Ø 3/8" @ 0.15 mt / hormigón 210 kg	1.42	M ³			
4.14	Viga de marquesina llegada / (según diseño) hormigón 210 kg	1.79	M ³			
4.15	Voladizos en alféizer de ventanas frente y lateral de lobby principal	2.52	M ³			
4.16	Viga 0.30 mt x 0.20 mt. de Pasillo / 3 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" y Ø 3/8" @ 0.15 mt. / hormigón 210 kg	1.41	M ³			
4.17	Dinteles > 1.0 mt / 0.20 mt x 0.20 mt. / 3 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" y Ø 3/8" @ 0.15 mt. / hormigón 1:2:4 a mano	1.92	M ³			
4.18	Dinteles < 1.0 mt / 0.20 mt x 0.20 mt. / 3 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" y Ø 3/8" @ 0.15 mt. / hormigón 1:2:4 a mano	0.46	M ³			
4.19	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
5	BLOQUES					
5.01	Colocación bloques 8" BNP/Ø 3/8" @ 0.40 mt	14.90	M ²			
5.02	Colocación bloques 8" SNP/ Ø 3/8" @ 0.60 mt	134.09	M ²			
5.03	Colocación bloques 6" BNP/Ø 3/8" @ 0.40 mt	10.66	M ²			
5.04	Colocación bloques 6" SNP/Ø 3/8" @ 0.60 mt	82.48	M ²			
5.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
6	ESTRUCTURAS METALICAS					
6.01	Columnas perfil metálico tipo H C1 / W21X93 / H= 6.96 mt. / 18 uds. (410.92 PL)	38,215.56	LBS			

Handwritten signature and initials in blue ink.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
6.02	Columna perfil metálico C2 / W18X73 / H= 6.96 mt. / 6 uds. (136.97 PL)	9,998.81	LBS			
6.03	Perfil metálico primario W21X68 / (544.05 PL)	36,995.64	LBS			
6.04	Perfil metálico secundario W16X45 / (812.0 PL)	36,540.00	LBS			
6.05	Perfil metálico (viguetilla) W12X30 / (2,660.18 PL)	79,805.40	LBS			
6.06	Perfil metálico (viguetilla) W8X24 / (123.75 PL)	2,970.00	LBS			
6.07	Losas de metaldeck	1,194.34	M ²			
6.08	Pernos, placas y grout col. metálica C1	18.00	COL.			
6.09	Pernos, placas y grout col. metálica C2	6.00	COL.			
6.10	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
7	TERMINACION DE SUPERFICIES					
7.01	Fraguache (careteo)	113.24	M ²			
7.02	Empañete liso interior	453.79	M ²			
7.03	Empañete liso exterior	212.74	M ²			
7.04	Mochetas	151.73	M			
7.05	Cantos	28.89	M			
7.06	Goteros colgantes	23.73	M			
7.07	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
8	RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS Y VIGAS					
8.01	Paneles interiores en sheetrock (1 cara)	128.27	M ²			
8.02	Paneles exteriores en densglass (1 cara)	115.77	M ²			
8.03	Paneles exteriores en densglass (1 cara) en Cols.	299.78	M ²			
8.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
9	PLAFOND					
9.01	Plafond en sheetrock	39.41	M ²			
9.02	Plafond flotante en sheetrock	17.68	M ²			
9.03	Otros (ver especificaciones técnicas)					
10	PISOS					
10.01	Losa de piso, horm. 1:2:4 a lig. y malla electrosoldada D15 x D15 y E= 0.10 mt.	78.15	M ²			
10.02	Colocación de piso porcelánico de doble carga	70.85	M ²			
10.03	Colocación de zócalo de pisos porcelánico	77.94	M ²			
10.04	Otros (ver especificaciones técnicas)					
11	REVESTIMIENTOS DE PAREDES					
11.01	Colocación de losa porcelánica de pared gris oscuro	54.51	M ²			
11.02	Colocación de losas cerámica en 1/2 baño	22.01	M ²			
11.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
12	TERMINACION DE ESCALERA					
12.01	Colocación de huellas y contrahuellas en granito natural pulido gris	69.20	M			
12.02	Descanso en granito natural pulido gris	17.36	M ²			
12.03	Pasamanos en tubo acero inoxidable Ø 2"	12.33	M			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
12.04	Zocalo de escalones en granito natural pulido gris	56.24	M			
12.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
13	BARANDA DE MEZANINE					
13.01	Colocación de baranda en tubo Ø 2" acero inoxidable y cristal templado 3/8"	3.85	M			
13.02	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
14	PORTAJE					
14.01	Puerta comercial aluminio gris P95 y cristal templado (3 uds 2.10 mt x 1.00 mt)	67.80	p ²			
14.02	Puerta principal flotante de dos cuerpos y dos vidrios fijos en cristal templado (3.00m x 2.10 m)	71.02	p ²			
14.03	Puertas interiores en roble con jambas de 0.05 mt. (2.10 mt. x 1.00 mt.)	2.00	U			
14.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
15	VENTANAS					
15.01	Ventana corrediza en aluminio anodizado gris P95 y cristal natural templado	347.44	p ²			
15.02	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
16	TERMINACION DE TECHO					
16.01	Fino en techo plano de marquesina llegada	21.98	M ²			
16.02	Zabaleta de techo plano	21.10	M			
16.03	Aplicación de lona impermeabilizante de 5mm esp.	25.76	M ²			
16.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
17	INSTALACIONES SANITARIAS					
17.01	Inodoro bco. (tanque integrado)	1.00	U			
17.02	Lavamanos colgante (tipo mueble madera)	1.00	U			
17.03	Desague de piso Ø 2" PVC	1.00	U			
17.04	Columna de ventilación Ø 3" PVC	8.50	M			
17.05	Bajante de descarga Ø 4" PVC	8.50	M			
17.06	Tubería de arrastre Ø 4" PVC	85.00	M			
17.07	Accesorios de baño de 4 piezas acero inoxidable	1.00	U			
17.08	Trampa de grasa 1.30 mt. x 0.90 mt. x 1.00 mt.)	2.00	U			
17.09	Registros sanitarios de inspección (0.60m x 0.60m)	8.00	U			
17.10	Cisterna (7.62 mts x 4.01 mt x 3.10 m) en roca y bloque 8" Ø3/8" @ 0.40 mt.	1.00	U			
17.11	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
18	INSTALACIONES ELECTRICAS					
18.01	Luz cenital (todas las salidas de iluminación)	30.00	U			
18.02	Interruptor sencillo	1.00	U			
18.03	Interruptor doble	1.00	U			
18.04	Interruptor triple	1.00	U			
18.05	Interruptor tres vías (3W)	3.00	U			
18.06	Tomacorrientes doble 120 V	5.00	U			
18.07	Tomacorrientes doble 120 V UPS	2.00	U			

P.

 E.

 45-

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
18.08	Salida data y teléfono	2.00	U			
18.09	Registros eléctricos	2.00	PA			
18.10	Alimentador (incluye tuberías y alambrados)	1.00	PA			
18.11	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
19	PINTURA					
19.01	Base blanco 1era. mano / imprimador de caucho)	810.12	M ²			
19.02	Acrílica interior superior (dos manos)	457.93	M ²			
19.03	Acrílica exterior superior (dos manos)	212.74	M ²			
20	MISCELANEOS					
20.01	Letras de bronce 0.25mt. x 0.25mt. x 0.015 mt)	25.00	U			
20.02	Escudo de la república en bronce 0.90m x 0.80m	1.00	U			
20.03	Elemento metálico en fachada frontal	3.45	M ²			
20.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
II	2DO. NIVEL					
	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)					
1	ESTRUCTURAS METALICAS					
1.01	Columnas perfil metálico tipo H C1 / W21X93 / H= 6.96 mt. / 18 uds. (182.43 PL)	16,965.99	LBS			
1.02	Columna perfil metálico C2 / W18X73 / H= 6.96 mt. / 6 uds. (60.81 PL)	4,439.13	LBS			
1.03	Perfil metálico primario W21X68 / (544.05 PL)	36,995.64	LBS			
1.04	Perfil metálico secundario W16X45 / (593.16.0 PL)	26,692.20	LBS			
1.05	Perfil metálico (viguetilla) W12X30 / (3,159.79PL)	94,793.64	LBS			
1.06	Losas de metaldeck	1,207.20	M ²			
1.07	Pernos, placas columna metálica C1	18.00	COL.			
1.08	Pernos, placas columna metálica C2	6.00	COL.			
1.09	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
2	HORMIGON ARMADO					
2.01	Rampa de escalera / ϕ 1/2" y ϕ 3/8" / e= 0.15 mt. hormigón 350 kg.	2.74	M ³			
2.02	MC ascensor ϕ 1/2" @ 0.15mt. y ϕ 3/8" @ 0.20 mt / hormigón 350 kg h=3.09 mt	18.50	M ³			
2.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
3	BLOQUES					
3.01	Colocación de bloques 6" SNP / ϕ 3/8" @ 0.60 mt	387.52	M ²			
3.02	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
4	CIERRES Y RECUBRIMIENTOS EN PANELES					
4.01	Cierre exterior en densglass (doble cara)	219.88	M ²			
4.02	Recubrimiento exterior de columnas y vigas metálicas en densglass (1 cara)	214.63	M ²			
4.03	Cierre interior en sheetrock (doble cara)	359.25	M ²			

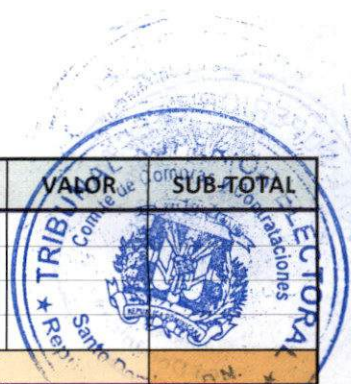


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials and marks along the right margin.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	Recubrimiento interior de columnas y vigas metálicas en sheetrock (1 cara)	114.24	M ²			
4.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
5.01	Fraguache (careteo) ascensores y rampas escalera	89.37	M ²			
5.02	Empañete liso interior	679.56	M ²			
5.03	Empañete liso exterior	56.90	M ²			
5.04	Muchetas	110.46	M			
5.05	Cantos	26.18	M			
5.06	Goteros colgantes	21.55	M			
5.07	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
6	PISOS					
6.01	Colocación de piso porcelánico de doble carga	1,096.34	M ²			
6.02	Colocación de zócalo de pisos porcelánico	537.49	M ²			
6.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
7	REVESTIMIENTOS DE PAREDES					
7.01	Colocación losas cerámicas en baños	95.42	M ²			
7.02	Colocación de losas cerámica en kitchenette	2.80	M ²			
7.03	Colocación panel decorativo 3d pvc en pared frontal de baños (2.95 mt. x 0.15 mt.)	13.62	M ²			
7.04	Porcelanato gris oscuro en frente de ascensor	17.03	M ²			
7.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
8	TERMINACION DE ESCALERA					
8.01	Colocación de huellas y contrahuellas en granito natural pulido gris	26.65	M			
8.02	Descanso en granito natural pulido gris	8.65	M ²			
8.03	Pasamanos en tubo acero inoxidable ø 2"	9.72	M			
8.04	Zócalo de escalones en granito natural pulido gris	25.25	M			
8.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
9	PLAFOND					
9.01	Plafond acústico liso 2' x 2' fibra mineral	1,034.83	M ²			
9.02	Plafond de pvc en baños colectivos	50.78	M ²			
9.03	Plafond en sheetrock en lobby ascensor y baños	15.78	M ²			
9.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
10	PORTAJE					
10.01	Puerta comercial aluminio anodizado gris p95 y	384.13	p ²			
10.02	División en cristal templado besado y aluminio perfil p95 / h= 2.10 mt.	166.79	p ²			
10.03	Puertas interiores en roble con jambas de 0.05 mt. (2.10 mt. x 1.00 mt.)	17.00	U			
10.04	Puerta de pánico con barra para salida de emergencia	1.00	U			
10.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
11	VENTANAS					

10	PORTAJE
10.01	Puerta comercial
10.02	División en crist perfil p95 / h= 2
10.03	Puertas interior mt. (2.10 mt. x
10.04	Puerta de pánico emergencia
10.05	Otros (ver espe
11	VENTANAS

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
11.01	Ventana corrediza en aluminio anodizado gris p95 y cristal natural templado	690.68	P ²			
11.02	Ventana interior vidrio fijo besado / perfil p95	109.43	P ²			
11.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
12	TERMINACION DE COCINA					
12.01	Gabinete de piso en roble	17.55	PL			
12.02	Gabinete de pared en roble	5.64	PL			
12.03	Encimera (tope) en granito natural pulido gris	5.68	M ²			
12.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
13	INSTALACIONES SANITARIAS					
13.01	Suministro e instalación inodoro bco. c. fluxómetro	7.00	U			
13.02	Lavamanos en porcelana blanca empotrados	4.00	U			
13.03	Encimera (tope) en granito natural pulido negro	4.42	M ²			
13.04	Orinal en porcelana blanco con fluxómetro	2.00	U			
13.05	Desague de piso Ø 2" PVC	4.00	U			
13.06	Columna de ventilación Ø 3" PVC	22.40	M			
13.07	Bajante de descarga Ø 4" PVC	22.40	M			
13.08	Red interna de arrastre Ø 4" PVC	30.24	M			
13.09	Red interna de arrastre Ø 2" PVC	24.12	M			
13.10	Red interna de agua potable Ø 3" HG	39.60	M			
13.11	Red interna de agua potable Ø 1 1/2" HG	8.95	M			
13.12	Red interna de agua potable Ø 1" @ Ø 3/4" PVC	13.71	M			
13.13	Fregadero doble acero inoxidable / TEKA	1.00	U			
13.14	Vertedero 1.0 mt. x 0.60 mt.	1.00	U			
13.15	Espejos de baños colectivos (2.40 mt. x 1.00 mt.)	4.80	M ²			
13.16	Papeleras de baño en acero inoxidable	7.00	U			
13.17	Dispensadores para lavamanos	2.00	U			
13.18	Servilletera acero inoxidable	2.00	M			
13.19	División para orinales en panel de resina fenólica y laminado HPL	0.45	M ²			
13.20	División para Inodoros en Panel de Resina Fenólica y Laminado HPL	22.82	M ²			
13.21	Registro Sanitario 1.00 mt. x 0.80 mt.	1.00	U			
13.22	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
14	PINTURA					
14.01	Base blanco 1era. mano / imprimador de caucho)	1,346.66	M ²			
14.02	Acrílica interior superior (dos manos)	1,528.87	M ²			
14.03	Acrílica exterior superior (dos manos)	650.60	M ²			
14.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS					
15.01	Luz cenital (todas las salidas de iluminación)	188.00	U			
15.02	Interruptor sencillo	29.00	U			
15.03	Interruptor cuatro vías (4W)	1.00	U			



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located on the right margin of the document.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
15.04	Tomacorrientes doble 120 V	95.00	U			
15.05	Tomacorrientes doble 120 V nevera	1.00	U			
15.06	Tomacorrientes doble 120 V microondas	4.00	U			
15.07	Tomacorrientes doble 120 V s/m.	2.00	U			
15.08	Tomacorrientes doble 120 V UPS	40.00	U			
15.09	Salida de data y teléfonos	40.00	U			
15.10	Panel de distribución 12 espacios, 1 PH	1.00	U			
15.11	Panel de distribución 24 espacios, 3 PH	1.00	U			
15.12	Panel de distribución 36 espacios, 3 PH	2.00	U			
15.13	Breakers	39.00	U			
15.14	Registros eléctricos	6.00	PA			
15.15	Alimentador (incluye tuberías y alambrados)	1.00	PA			
15.16	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
III	3ER. NIVEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)					
1	ESTRUCTURAS METALICAS					
1.01	Columnas perfil metálico tipo tipo H C1 / W21X93 / H= 6.96 mt. / 18 uds. (232.62 PL)	21,633.66	LBS			
1.02	Columna perfil metálico C2 / W18X73 / H= 6.96 mt. / 6 uds. (77.54 PL)	5,660.42	LBS			
1.03	Perfil metálico primario W21X68 / (544.05 PL)	36,995.64	LBS			
1.04	Perfil metálico secundario W16X45 / (593.16.0 PL)	26,692.20	LBS			
1.05	Perfil metálico (viguetilla W12X30 / (3,159.79PL)	94,793.64	LBS			
1.06	Losas de Metaldeck	1,207.20	M ²			
1.07	Pernos, placas col. metálica C1	18.00	COL.			
1.08	Pernos, placas col. metálica C2	6.00	COL.			
1.09	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
2	HORMIGON ARMADO					
2.01	Rampa de escalera / Ø 1/2" y Ø 3/8" / E= 0.15 mt. hormigón 350 kg.	7.58	M3			
2.02	MC ascensor Ø 1/2"@ 0.15mt. y Ø 3/8" @ 0.20 mt / hormigón 350 kg H=3.09 mt	20.73	M3			
2.03	Voladizos alféizer ventanas frontales	4.28	M ²			
2.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
3	BLOQUES					
3.01	Colocación de bloques 6" SNP / Ø 3/8" @ 0.60	657.99	M ²			
3.02	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
4	CIERRES Y RECUBRIMIENTOS EN PANELES					
4.01	Cierre exterior en densglass (doble cara)	223.68	M ²			
4.02	Recubrimiento exterior de columnas y vigas metálicas en densglass (1 cara)	123.45	M ²			
4.03	Cierre interior en sheetrock (doble cara) h=2.90m	589.74	M ²			
4.04	Recubrimiento interior de columnas y vigas metálicas en sheetrock (1 cara)	128.30	M ²			
4.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
5.01	Fraguache (careteo) ascensores y rampas escalera	119.49	M ²			
5.02	Empañete liso interior	1,144.68	M ²			
5.03	Empañete liso exterior	139.69	M ²			
5.04	Mochetas	204.33	M			
5.05	Cantos	56.57	M			
5.06	Goteros colgantes	33.57	M			
5.07	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
6	PISOS					
6.01	Colocación de piso porcelánico de doble carga	1,207.02	M ²			
6.02	Colocación de zócalo de pisos porcelánico	638.64	M ²			
6.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
7	REVESTIMIENTOS DE PAREDES					
7.01	Colocación losas cerámicas en baños	190.35	M ²			
7.02	Colocación de losas cerámica en kitchenette	2.19	M ²			
7.03	Colocación panel decorativo 3d pvc en pared frontal de baños (2.95 mt. x 0.15 mt.)	13.62	M ²			
7.04	Porcelanato gris oscuro en frente de ascensores	32.29	M ²			
7.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
8	TERMINACION DE ESCALERA					
8.01	Colocación de huellas y contrahuellas en granito natural pulido gris	75.12	M			
8.02	Descanso en granito natural pulido gris	18.75	M ²			
8.03	Pasamanos en tubo acero inoxidable Ø 2"	10.11	M			
8.04	Pasamanos en tubo acero inoxidable Ø 2" y cristal templado 3/8"	8.20	M			
8.05	Zócalo de escalones en granito natural pulido gris	47.09	M			
8.06	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
9	PLAFOND					
9.01	Plafond acústico liso 2' x 2' fibra mineral	1,047.46	M ²			
9.02	Plafond de PVC en baños colectivos	50.78	M ²			
9.03	Plafond en sheetrock en lobby ascensor y baños	154.47	M ²			
9.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
10	PORTAJE					
10.01	Puerta comercial aluminio anodizado gris p95 y cristal templado (3 uds 2.10 mt x 1.00 mt)	293.75	P ²			
10.02	División en cristal templado besado y aluminio perfil p95	489.47	P ²			
10.03	Puertas interiores en roble con jambas (2.10 mt. x 1.00 mt.)	29.00	U			
10.04	Puerta de pánico con barra para salida de emergencia	1.00	U			
10.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'O' and several stylized signatures.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
11	VENTANAS					
11.01	Ventana corrediza en aluminio anodizado gris P95 y cristal natural templado	690.68	p ²			
11.02	Ventana interior vidrio fijo besado templado / perfil P95	59.18	p ²			
11.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
12	TERMINACION DE COCINA					
12.01	Gabinete de piso en roble	9.68	PL			
12.02	Gabinete de pared en roble	6.79	PL			
12.03	Encimera (tope) en granito natural pulido gris	2.59	M ²			
12.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
13	INSTALACIONES SANITARIAS					
13.01	Suministro e instalación inodoro bco. c. fluxómetro	7.00	U			
13.02	Suministro e instalación inodoro bco. dos cuerpos	6.00	U			
13.03	Lavamanos en porcelana blanca empotrados	8.00	U			
13.04	Encimera (tope) en granito natural pulido negro	4.25	M ²			
13.05	Orinal en porcelana blanco con fluxómetro	2.00	U			
13.06	Desague de piso Ø 2" pvc	8.00	U			
13.07	Columna de ventilación Ø 3" pvc	19.80	M			
13.08	Bajante de descarga Ø 4" pvc	19.80	M			
13.09	Red interna de arrastre Ø 4" pvc	23.60	M			
13.10	Red interna de arrastre Ø 2" pvc	40.79	M			
13.11	Red interna de agua potable Ø 3" hg	17.36	M			
13.12	Red interna de agua potable Ø 1 1/2" hg	14.49	M			
13.13	Red interna de agua potable Ø 1" @ Ø 3/4" PVC	72.41	M			
13.14	Fregadero sencillo acero inoxidable / TEKA	1.00	U			
13.15	Vertedero 1.0 mt. x 0.60 mt.	1.00	U			
13.16	Espejos de baños colectivos (2.40 mt. x 1.00 mt.)	4.80	M ²			
13.17	Papeleras de baño en acero inoxidable	13.00	U			
13.18	Dispensadores para lavamanos	8.00	U			
13.19	Servilletera acero inoxidable	2.00	M			
13.20	División para orinales en panel de resina fenólica y laminado HPL	0.45	M ²			
13.21	División para inodoros en panel de resina fenólica y laminado HPL	32.62	M ²			
13.22	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
14	PINTURA					
14.01	Base blanco 1era. mano / imprimador de caucho)	1,317.15	M ²			
14.02	Acrílica interior superior (dos manos)	2,496.63	M ²			
14.03	Acrílica exterior superior (dos manos)	491.83	M ²			
14.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS					
15.01	Luz cenital (todas las salidas de iluminación)	214.00	U			



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
15.02	Interruptor sencillo	41.00	U			
15.03	Interruptor doble	1.00	U			
15.04	Interruptor triple	1.00	U			
15.05	Interruptor tres vías (3W)	6.00	U			
15.06	Interruptor cuatro vías (4W)	1.00	U			
15.07	Tomacorrientes doble 120 V	133.00	U			
15.08	Tomacorrientes doble 120 V nevera	1.00	U			
15.09	Tomacorrientes doble 120 V microondas	3.00	U			
15.1	Tomacorrientes doble 120 V UPS	45.00	U			
15.11	Salida de data y teléfonos	45.00	U			
15.12	Panel de distribución 12 espacios, 1 PH	1.00	U			
15.13	Panel de distribución 24 espacios, 3 PH	1.00	U			
15.14	Panel de distribución 36 espacios, 3 PH	2.00	U			
15.15	Breakers	51.00	U			
15.16	Registros eléctricos	6.00	PA			
15.17	Alimentador (incluye tuberías y alambrados)	1.00	PA			
15.18	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
17	ADECUACION SALA DE AUDIENCIAS					
17.01	Estructura y deck de madera / área de estrado de	37.94	P ²			
17.02	Estructura y deck de madera / área de estrado de	73.38	P ²			
17.03	Ebanistería en roble de estrados / magistrados, secretaria y abogados (según diseño)	17.15	M			
17.04	Tope de estrados en granito natural pulido negro	25.88	M ²			
17.05	Puertas especiales en roble y paneles de cristal martillado (según diseño)	6.00	U			
17.06	Barda de seguridad en el área de estrados en roble (a=0.15 mt. / h= 0.76 mt.))	7.75	M			
17.07	Revestimiento de muros en madera preciosa (roble)	111.05	M ²			
17.08	Tope de cabina de sonido en granito nat. pulido	2.16	M ²			
17.09	Mural de fondo en estrado de magistrados (8.24 mts x 2.50 mts.)	20.60	M ²			
17.10	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
IV	4TO. NIVEL					
	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)					
1	ESTRUCTURAS METALICAS					
1.01	Columnas perfil metálico tipo H C1 / W21X93 / H= 6.96 mt. / 18 uds. (232.62 PL)	21,633.66	LBS			
1.02	Columna perfil metálico C2 / W18X73 / H= 6.96 mt. / 6 uds. (77.54 PL)	5,660.42	LBS			
1.03	Perfil metálico primario W21X68 / (544.05 PL)	36,995.64	LBS			
1.04	Perfil metálico secundario W16X45 / (593.16.0 PL)	26,692.20	LBS			
1.05	Perfil metálico (viguetilla) W12X30 / (3,159.79PL)	94,793.64	LBS			
1.06	Losas de Metaldeck	1,207.20	M ²			




[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'E' and various scribbles.]

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.07	Pernos, placas col. metálica C1	18.00	COL.			
1.08	Pernos, placas col. metálica C2	6.00	COL.			
1.09	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
2	HORMIGON ARMADO					
2.01	Rampa de escalera / Ø 1/2" y Ø 3/8" / E= 0.15 mt. hormigón 350 kg.	7.58	M ³			
2.02	MC ascensor Ø 1/2" @ 0.15mt. y Ø 3/8" @ 0.20 mt / hormigón 350 kg H=3.09 mt	20.73	M ³			
2.03	Voladizos alféizer ventanas frontales	2.66	M ²			
2.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
3	BLOQUES					
3.01	Colocación de bloques 6" SNP / Ø 3/8" @ 0.60 mt	414.38	M ²			
3.02	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
4	CIERRES Y RECUBRIMIENTOS EN PANELES					
4.01	Cierre exterior en densglass (doble cara)	251.46	M ²			
4.02	Recubrimiento exterior de columnas y vigas metálicas en densglass (1 cara)	148.65	M ²			
4.03	Cierre interior en sheetrock (doble cara) h=2.90m	708.58	M ²			
4.04	Recubrimiento interior de columnas y vigas metálicas en sheetrock (1 cara)	154.12	M ²			
4.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.01	Fraguache (careteo) ascensores y rampas escalera	119.49	M ²			
5.02	Empañete liso interior	590.72	M ²			
5.03	Empañete liso exterior	110.34	M ²			
5.04	Mochetas	148.50	M			
5.05	Cantos	32.64	M			
5.06	Goteros colgantes	17.17	M			
5.07	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
6	PISOS					
6.01	Colocación de piso porcelánico de doble carga	1,151.72	M ²			
6.02	Colocación de zócalo de pisos porcelánico	723.58	M ²			
6.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
7	REVESTIMIENTOS DE PAREDES					
7.01	Colocación losas cerámicas en baños	95.42	M ²			
7.02	Colocación de losas cerámica en kitchenette	2.48	M ²			
7.03	Colocación panel decorativo 3D PVC en pared frontal de baños (2.95 mt. x 0.15 mt.)	13.62	M ²			
7.04	Porcelanato gris oscuro en frente de ascensores	24.71	M ²			
7.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
8	TERMINACION DE ESCALERA					
8.01	Colocación de huellas y contrahuellas en granito natural pulido gris	75.12	M			
8.02	Descanso en granito natural pulido gris	18.75	M ²			
8.03	Pasamanos en tubo acero inoxidable Ø 2"	10.11	M			



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
8.04	Pasamanos en tubo acero inoxidable Ø 2" y cristal templado 3/8"	8.20	M			
8.05	Zócalo de escalones en granito natural pulido gris	47.09	M			
8.06	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
9	PLAFOND					
9.01	Plafond acústico liso 2' x 2' fibra mineral	1,142.61	M ²			
9.02	Plafond de pvc en baños colectivos	50.78	M ²			
9.03	Plafond en sheetrock en lobby ascensor y baños	11.96	M ²			
9.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
10	PORTAJE					
10.01	Puerta comercial aluminio anodizado gris P95 y cristal templado (3 uds 2.10 mt x 1.00 mt)	497.11	P ²			
10.02	División en cristal templado besado y aluminio anodizado perfil P95	1,036.92	P ²			
10.03	Puertas interiores en roble con jambas de 0.05 mt. (2.10 mt. x 1.00 mt.)	21.00	U			
10.04	Puerta de pánico con barra para salida de emergencia	1.00	U			
10.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
11	VENTANAS					
11.01	Ventana corrediza en aluminio anodizado gris p95 y cristal natural templado	935.15	P ²			
11.02	Ventana interior vidrio fijo besado templado / perfil P95	230.59	P ²			
11.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
12	TERMINACION DE COCINA					
12.01	Gabinete de piso en roble	13.55	PL			
12.02	Gabinete de pared en roble	7.22	PL			
12.03	Encimera (tope) en granito natural pulido gris	2.86	M ²			
12.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
13	INSTALACIONES SANITARIAS					
13.01	Suministro e instalac. inodoro bco. c. fluxómetro	7.00	U			
13.02	Lavamanos en porcelana blanca empotrados	4.00	U			
13.03	Encimera (tope) en granito natural pulido negro	4.42	M ²			
13.04	Orinal en porcelana blanco con fluxómetro	2.00	U			
13.05	Desague de piso Ø 2" pvc	4.00	U			
13.06	Columna de ventilación Ø 3" PVC	19.80	M			
13.07	Bajante de descarga Ø 4" PVC	19.80	M			
13.08	Red Interna de arrastre Ø 4" PVC	14.03	M			
13.09	Red Interna de arrastre Ø 2" PVC	27.75	M			
13.10	Red Interna de agua potable Ø 3" HG	13.32	M			
13.11	Red Interna de agua potable Ø 1 1/2" HG	14.49	M			
13.12	Red Interna de agua potable Ø 1" @ Ø 3/4" PVC	19.21	M			



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located on the right side of the page.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
13.13	Fregadero sencillo acero Inoxidable / TEKA	1.00	U			
13.14	Vertedero 1.0 mt. x 0.60 mt.	1.00	U			
13.15	Espejos de baños colectivos (2.40 mt. x 1.00 mt.)	4.80	M ²			
13.16	Papeleras de baño en acero inoxidable	7.00	U			
13.17	Dispensadores para lavamanos	2.00	U			
13.18	Servilletera Acero Inoxidable	2.00	M			
13.19	División para orinales en panel de resina fenólica y laminado HPL	0.45	M ²			
13.20	División para inodoros en panel de resina fenólica y laminado HPL	22.82	M ²			
13.21	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
14	PINTURA					
14.01	Base blanco 1era. mano / imprimador de caucho)	1,267.38	M ²			
14.02	Acrílica interior superior (dos manos)	2,323.89	M ²			
14.03	Acrílica exterior superior (dos manos)	503.28	M ²			
14.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS					
15.01	Luz cenital (todas las salidas de iluminación)	206.00	U			
15.02	Interruptor sencillo	45.00	U			
15.03	Interruptor doble	2.00	U			
15.04	Interruptor cuatro vías (4W)	2.00	U			
15.05	Tomacorrientes doble 120 V	223.00	U			
15.06	Tomacorrientes doble 120 V nevera	4.00	U			
15.07	Tomacorrientes doble 120 V microondas	3.00	U			
15.08	Tomacorrientes doble 120 V S/M.	1.00	U			
15.09	Tomacorrientes doble 120 V UPS	164.00	U			
15.1	Salida de data y teléfonos	164.00	U			
15.11	Panel de distribución 12 espacios, 1 PH	1.00	U			
15.12	Panel de distribución 36 espacios, 3 PH	2.00	U			
15.13	Breakers	77.00	U			
15.14	Registros eléctricos	6.00	PA			
15.15	Alimentador (incluye tuberías y alambrados)	1.00	PA			
15.16	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
V	STO. NIVEL Y AZOTEA					
	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)					
1	ESTRUCTURAS METALICAS					
1.01	Columnas perfil metálico tipo H C1 / W21X93 / H= 6.96 mt. / 18 uds. (232.62 PL)	21,633.66	LBS			
1.02	Columna perfil metálico C2 / W18X73 / H= 6.96 mt. / 6 uds. (129.16 PL)	9,428.68	LBS			
1.03	Perfil metálico primario W21X68 / (544.05 PL)	36,995.64	LBS			
1.04	Perfil metálico secundario W16X45 / (673.38 PL)	30,302.10	LBS			
1.05	Perfil metálico (viguetilla) W12X30 / (3,219.09 PL)	96,572.70	LBS			
1.06	Losas de metaldeck	1,208.52	M ²			
1.07	Pernos, placas col. metálica C1	18.00	COL.			



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB TOTAL
1.08	Pernos, placas col. metálica C2	6.00	COL.			
1.09	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
2	HORMIGON ARMADO					
2.01	Rampa de escalera / Ø 1/2" y Ø 3/8" / E= 0.15 mt. hormigón 350 kg.	2.93	M ³			
2.02	MC ascensor Ø 1/2"@ 0.15mt. y Ø 3/8" @ 0.20 mt / hormigón 350 kg H=3.09 mt	41.47	M ³			
2.03	Voladizos alféizer ventanas frontales	2.62	M ²			
2.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
3	BLOQUES					
3.01	Colocación de bloques 6" SNP / Ø 3/8" @ 0.60 mt	734.64	M ²			
3.02	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
4	CIERRES Y RECUBRIMIENTOS EN PANELES					
4.01	Cierre exterior en densglass (doble cara)	248.29	M ²			
4.02	Recubrimiento exterior de columnas y vigas metálicas en densglass (1 cara)	154.21	M ²			
4.03	Cierre interior en sheetrock (doble cara) H=2.90m	546.00	M ²			
4.04	Recubrimiento interior de columnas y vigas metálicas en sheetrock (1 cara)	162.74	M ²			
4.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.01	Fraguache (careteo) ascensores y rampas escalera	185.74	M ²			
5.02	Empañete liso interior	773.57	M ²			
5.03	Empañete liso exterior	406.48	M ²			
5.04	Mochetas	367.03	M			
5.05	Cantos	108.49	M			
5.06	Goteros colgantes	29.60	M			
5.07	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
6	PISOS					
6.01	Colocación de piso Porcelánico de doble carga	1,226.70	M ²			
6.02	Colocación de Zócalo de Pisos Porcelánico	671.77	M ²			
6.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
7	REVESTIMIENTOS DE PAREDES					
7.01	Colocación losas cerámicas en baños	112.79	M ²			
7.02	Colocación de losas cerámica en kitchenette	5.18	M ²			
7.03	Colocación panel decorativo 3d pvc en pared frontal de baños (2.95 mt. x 0.15 mt.)	13.62	M ²			
7.04	Porcelanato gris oscuro en frente de ascensores	24.71	M ²			
7.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
8	TERMINACION DE ESCALERA					
8.01	Colocación de huellas y contrahuellas en granito natural pulido gris	38.80	M			
8.02	Descanso en granito natural pulido gris	8.66	M ²			
8.03	Pasamanos en tubo acero inoxidable Ø 2"	10.11	M			



11/9

Handwritten signature and initials.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
8.04	Zócalo de escalones en granito natural pulido gris	29.40	M			
8.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
9	PLAFOND					
9.01	Plafond acústico liso 2' x 2' fibra mineral	1,225.82	M ²			
9.02	Plafond de pvc en baños colectivos	53.94	M ²			
9.03	Plafond en sheetrock en lobby ascensor y baños	11.96	M ²			
9.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
10	PORTAJE					
10.01	Puerta comercial aluminio anodizado gris p95 y cristal templado (3 uds 2.10 mt x 1.00 mt)	420.29	p ²			
10.02	División en cristal templado besado y aluminio anodizado perfil P95	465.48	p ²			
10.03	Puertas interiores en roble con jambas (2.10 mt. x 1.00 mt.)	16.00	U			
10.04	Puerta de pánico con barra para salida de emergencia	1.00	U			
10.05	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
11	VENTANAS					
11.01	Ventana corrediza en aluminio anodizado gris p95 y cristal natural templado	1,081.92	p ²			
11.02	Ventana interior vidrio fijo besado templado / perfil P95	230.33	p ²			
11.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
12	TERMINACION DE COCINA					
12.01	Gabinete de piso en roble	28.96	PL			
12.02	Gabinete de pared en roble	11.55	PL			
12.03	Encimera (tope) en granito natural pulido gris	7.50	M ²			
12.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
13	INSTALACIONES SANITARIAS					
13.01	Suministro e instalac. inodoro bco. c. fluxómetro	7.00	U			
13.02	Suministro e instalación inodoro bco. dos cuerpos	1.00	U			
13.03	Lavamanos en porcelana blanca empotrados	4.00	U			
13.04	Lavamanos colgante individual tipo madera	1.00	U			
13.05	Encimera (tope) en granito natural pulido negro	4.42	M ²			
13.06	Orinal en porcelana blanco con fluxómetro	2.00	U			
13.07	Desague de piso Ø 2" PVC	5.00	U			
13.08	Columna de ventilación Ø 3" PVC	52.52	M			
13.09	Bajante de descarga Ø 4" PVC	28.28	M			
13.10	Red interna de arrastre Ø 4" PVC	19.35	M			
13.11	Red interna de arrastre Ø 2" PVC	51.58	M			
13.12	Red interna de agua potable Ø 3" HG	9.38	M			
13.13	Red interna de agua potable Ø 1 1/2" HG	14.50	M			




NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
13.14	Red interna de agua potable Ø 1" @ Ø 3/4" PVC	40.54	M			
13.15	Fregadero sencillo acero inoxidable /TEKA	1.00	U			
13.16	Vertedero 1.0 mt. x 0.60 mt.	1.00	U			
13.17	Espejos de baños colectivos (2.40 mt. x 1.00 mt.)	4.80	M ²			
13.18	Papeleras de baño en acero inoxidable	8.00	U			
13.19	Dispensadores para lavamanos	3.00	U			
13.20	Servilletera acero inoxidable	2.00	M			
13.21	División para orinales en panel de resina fenólica y laminado HPL	0.45	M ²			
13.22	División para inodoros en panel de resina fenólica y laminado HPL	22.82	M ²			
13.23	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
14	PINTURA					
14.01	Base blanco 1era. mano / imprimador de caucho)	1,317.15	M ²			
14.02	Acrílica interior superior (dos manos)	2,496.63	M ²			
14.03	Acrílica exterior superior (dos manos)	491.83	M ²			
14.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS					
15.01	Luz cenital (todas las salidas de iluminación)	237.00	U			
15.02	Lámpara exterior	2.00	U			
15.03	Interruptor sencillo	37.00	U			
15.04	Interruptor doble	1.00	U			
15.05	Interruptor tres vías (3W)	3.00	U			
15.06	Interruptor cuatro vías (4W)	1.00	U			
15.07	Tomacorrientes doble 120 V	192.00	U			
15.08	Tomacorrientes doble 120 V nevera	2.00	U			
15.09	Tomacorrientes doble 120 V microondas	5.00	U			
15.1	Tomacorrientes doble 120 V S/M.	1.00	U			
15.11	Tomacorrientes doble 120 V UPS	133.00	U			
15.12	Salida de data y teléfonos	133.00	U			
15.13	Panel de distribución 12 espacios, 1 PH	1.00	U			
15.14	Panel de distribución 36 espacios, 3 PH	2.00	U			
15.15	Breakers	66.00	U			
15.16	Registros eléctricos	6.00	PA			
15.17	Alimentador (incluye tuberías y alambrados)	1.00	PA			
15.18	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
16	MISCELANEOS					
16.1	Suministro e instalación de letras en bronce 0.45mt. x 0.45mt. x 0.015 mt)	25.00	U			
16.2	Suministro e instalación de escudo de la república en bronce 0.90m x 0.80m	1.00	U			
16.3	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
VI	MISCELANEOS GENERALES					
1	ASCENSORES					



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials above it.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.01	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) ascensor de 1200 kg (15 personas) ubicado en el área del lobby de la nueva edificación del tribunal superior electoral.	1.00	U			
1.02	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) ascensor de 800 kg (10 personas) ubicado en el área del lobby de la nueva edificación del tribunal superior electoral.	1.00	U			
1.03	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
2	SEGURIDAD Y CONTROL (Ver especificaciones técnicas)					
2.01	Sistema profesional de circuito cerrado de televisión IP	1.00				
2.02	Sistema profesional de control de acceso	1.00	U			
2.03	Sistema profesional contra incendios	1.00	U			
2.04	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			
3	CLIMATIZACION					
	Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado de flujo de refrigerante variable (vrf). Incluye: monitor central, equipos, materiales, mano de obra de instalación de equipos, alimentación y protección eléctrica, accesorios, sistemas de retornos, sistema de expulsión de gases de las áreas de cocinas, servicios de grúa y puesta en marcha. Los equipos son:					
3.1	Facilidades en el 3er. Piso					
3.1.1	Cassette compacto VRF de 7,000 btu	1.00	U			
3.1.2	Cassette compacto VRF de 9,000 btu	1.00	U			
3.1.3	Cassette compacto VRF de 12,000 btu	3.00	U			
3.1.4	Cassette VRF de 18,000 btu	5.00	U			
3.1.5	Cassette VRF de 24,000 btu	1.00	U			
3.1.6	Fan coil VRF de 12,000 btu	1.00	U			
3.1.7	Fan coil VRF de 24,000 btu	1.00	U			
3.1.8	Fan coil VRF de 36,000 btu	2.00	U			
3.1.9	Fan coil VRF de 48,000 btu	3.00	U			
3.1.10	Fan coil VRF de 60,000 btu	1.00	U			
3.1.11	Fan coil VRF de 96,000 btu	4.00	U			
3.1.12	Unidad condensadora VRF 16 TR	2.00	U			
3.1.13	Unidad condensadora VRF 21 TR	2.00	U			
3.1.14	Difusores 16"x16"	22.00	U			
3.1.15	Difusores 14"x14"	17.00	U			
3.1.16	Difusores 12"x12"	8.00	U			
3.1.17	Difusores 10"x10"	3.00	U			
3.1.18	Ductos con sus accesorios para los 12 sistemas de Fan coil	1.00	U			
3.1.19	Retornos con sus accesorios para los 12 sistemas Fan Coil	1.00	U			

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
3.1.20	Rejillas para los sistemas de retornos 24"x24"	4.00	U			
3.1.21	Rejillas para los sistemas de retornos 18"x18"	4.00	U			
3.1.22	Rejillas para los sistemas de retornos 14"x14"	4.00	U			
3.1.23	Extractor de techo 400 CFM	1.00	U			
3.1.24	Sistema de drenaje de unidades condensadoras del 3er. Piso.	1.00	U			
3.1.25	Ducto de descarga para extractor de techo 400 CFM (incluye Conexión Y + Dámper)	1.00	U			
3.2	Facilidades en el 4to. Piso					
3.2.1	Cassette compacto VRF de 12,000 btu	5.00	U			
3.2.2	Cassette VRF de 18,000 btu	6.00	U			
3.2.3	Fan Coil VRF de 24,000 btu	5.00	U			
3.2.4	Fan Coil VRF de 30,000 btu	2.00	U			
3.2.5	Fan Coil VRF de 36,000 btu	5.00	U			
3.2.6	Fan Coil VRF de 48,000 btu	1.00	U			
3.2.7	Fan Coil VRF de 54,000 btu	4.00	U			
3.2.8	Unidad condensadora VRF 18 TR	2.00	U			
3.2.9	Unidad condensadora VRF 17 TR	2.00	U			
3.2.10	Difusores 14"x14"	27.00	U			
3.2.11	Difusores 12"x12"	15.00	U			
3.2.12	Ductos con sus accesorios para los 17 sistemas de Fan coil	1.00	U			
3.2.13	Retornos con sus accesorios para los 17 sistemas Fan Coil	1.00	U			
3.2.14	Rejillas para los sistemas de retormos 18"x18"	10.00	U			
3.2.15	Rejillas para los sistemas de retormos 14"x14"	7.00	U			
3.2.16	Extractor de techo 400 CFM	1.00	U			
3.2.17	Sistema de drenaje de unidades condensadoras del 3er. Piso.	1.00	U			
3.2.18	Ducto de descarga para extractor de techo 400 CFM (incluye conexión y + cámper)	1.00	U			
3.3	Facilidades en el 5to. Piso					
3.3.1	Cassette compacto VRF de 12,000 btu	5.00	U			
3.3.2	Cassette VRF de 18,000 btu	1.00	U			
3.3.3	Cassette VRF de 24,000 btu	1.00	U			
3.3.4	Cassette VRF de 30,000 btu	2.00	U			
3.3.5	Fan coil VRF de 24,000 btu	1.00	U			
3.3.6	Fan coil VRF de 36,000 btu	2.00	U			
3.3.7	Fan coil VRF de 48,000 btu	2.00	U			
3.3.8	Fan coil VRF de 60,000 btu	3.00	U			
3.3.9	Fan coil VRF de 96,000 btu	3.00	U			
3.3.10	Unidad Condensadora VRF 13 TR	2.00	U			
3.3.11	Unidad Condensadora VRF 22 TR	2.00	U			
3.3.12	Difusores 16"x16"	15.00	U			
3.3.13	Difusores 14"x14"	17.00	U			



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
3.3.14	Difusores 12"x12"	8.00	U			
3.3.15	Difusores 10"x10"	2.00	U			
3.3.16	Ductos con sus accesorios para los 11 sistemas de Fan coil	1.00	U			
3.3.17	Retornos con sus accesorios para los 11 sistemas Fan Coil	1.00	U			
3.3.18	Rejillas para los sistemas de retornos 24"x24"	3.00	U			
3.3.19	Rejillas para los sistemas de retornos 18"x18"	3.00	U			
3.3.20	Rejillas para los sistemas de retornos 14"x14"	5.00	U			
3.3.21	Extractor de techo 400 CFM	1.00	U			
3.3.22	Sistema de drenaje de unidades condensadoras del 3er. Piso.	1.00	U			
3.3.23	Ducto de descarga para extractor de techo 400 CFM (incluye Conexión Y + Dámper)	1.00	U			
3.3.24	Otros (ver especificaciones técnicas)	1.00	PA			

